


ANTISCIVOLO


168

Cod. 3062 00048	Nastro antidrucciolo adesivo ANTISLIP - dim. 25 mm x 45,7 m
Cod. 3062 00049	Nastro antidrucciolo adesivo ANTISLIP - dim. 50 mm x 45,7 m

lunghezza 45,7 mt - larghezza 25 mm

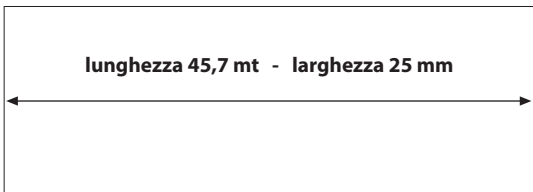

lunghezza 45,7 mt - larghezza 50 mm



Nastro antiscivolo fornito in rotoli da 45,7 m e con altezza da 25 o 50 mm.

Colori disponibili: per i 25 mm sono nero, bianco e trasparente. Per quello da 50 mm solo nero.

Spessore funzionale: 0,05 mm
Grammatura materiale antisciv.: 37 g/mq
Collante: acrilico
Massima coesione dopo 24 h dall'applicazione.
Solvente residuo: 0,05%
Forza di adesione: 2,5 kg/mq
Forza di rilascio: 15 g/mq
Temperature d'utilizzo: -10°C / +60°C

Magazzinaggio in ambienti asciutti e ben areati.

Cod. 8000 5746	PROTECTA KOTE 1 lt (2 mq)	Cod. 8000 5751	PROTECTA KOTE UVR 4 lt (8 mq) kit con rulli, ecc.
Cod. 8000 5747	PROTECTA KOTE 4 lt (8 mq)	Cod. 8000 5752	METCOAT aggrap. per metallo/vetroresina 1 lt/8 mq
Cod. 8000 5748	PROTECTA KOTE 4 lt (8 mq) kit rulli, ecc.	Cod. 8000 5753	METCOAT aggrap. per plastica/zincato 750 ml/4,5 mq
Cod. 8000 5749	PROTECTA KOTE UVR 1 lt (2 mq)	Cod. 8000 5754	METCOAT aggrap. per ceramiche/marmo 1 lt/6 mq
Cod. 8000 5750	PROTECTA KOTE UVR 4 lt (8 mq)	Cod. 8000 5755	Diluyente poliuretano 1 lt




Colori disponibili per applicazioni non esposte alla luce diretta

Colori disponibili con stabilità alla luce (UVR)

Rivestimento protettivo poliuretano.

Si applica facilmente con il rullo, pennello o a spruzzo per ottenere un rivestimento antiscivolo attraente. Al contrario di altri rivestimenti non è abrasivo, e quindi non danneggia le cose. Rendimento 2 mq/litro per applicazioni normali.

Colori disponibili: nero, grigio, rosso, blu, verde nella versione PROTEKTA KOTE (per applicazioni non esposte alla luce diretta).

Le versioni con stabilità alla luce (UVR) sono disponibili nei colori bianco, grigio chiaro, giallo e rosso.

Cod. 8000 5670	Pedana di camminamento antiscivolo forata - dim. 500x500x20 mm
Cod. 8000 5671	Pedana di camminamento antiscivolo cieca - dim. 500x500x20 mm
Cod. 8000 5672	Scivolo per Pedana di camminamento - dim. 600x150x30 mm



Pedane di camminamento antiscivolo forata o cieca, con superficie zigrinata.

Sono prodotte con stampate ad iniezione in HDPE (da -40°C a +80°C).

I colori sono verde e neutro, ma a richiesta sono disponibili altri colori.

Dimensioni est.: 500x500x20 mm

Le pedane sono sovrapponibili.

Cod. 8000 5680	Pedana di lavoro antiscivolo STANDLINE - dim. 500x500x14 mm
Cod. 8000 5681	Rampa per Pedana STANDLINE - dim. 500x160 mm
Cod. 8000 5682	Angolo per Pedana STANDLINE - dim. 160x160 mm



STANDLINE é un sistema modulare, che si adegua facilmente alle esigenze di ogni impresa. Grazie agli scivoli e agli elementi complementari si compongono pedane perfette e sicure. STANDLINE rende antiscivolosi anche gli ambienti piú difficili. L'effetto infranaggio creato dal foro conico, garantisce una buona tenuta anche in pessime condizioni. L'effetto non si disperde velocemente, ma si ricrea contemporaneamente all'usura. STANDLINE resiste agli acidi, basi e in particolar modo agli olii. Solo il contatto prolungato con i solventi sarebbe da evitare, inquanto la sua composizione é calibrata verso la resistenza agli olii. Resiste al carico di oltre 300 kg/cm² e quindi e anche carrellabile.

STANDLINE é indicata:

- Intorno alle macchine di produzione per isolare le persone che vi lavorano da perdite di olio e garantirne la sicurezza tutti i giorni;
- I luoghi di lavoro, dove circolano i mezzi pesanti.

Dimensioni: 500x500x14 mm (4 mattonelle/m²)
Peso: 2 kg (a mattonella) - 8,2 kg/m²

Altre parti disponibili
Rampe di accesso: 500x160 mm - 0,65 kg
Angoli di accesso: 160x160 mm - 0,13 kg

Colori disponibili: Grigio antracite, Giallo sicurezza, Verde, Neutro